




Lectodara 30.000i



ACK
ASOCIADOS

www.ackasociados.com

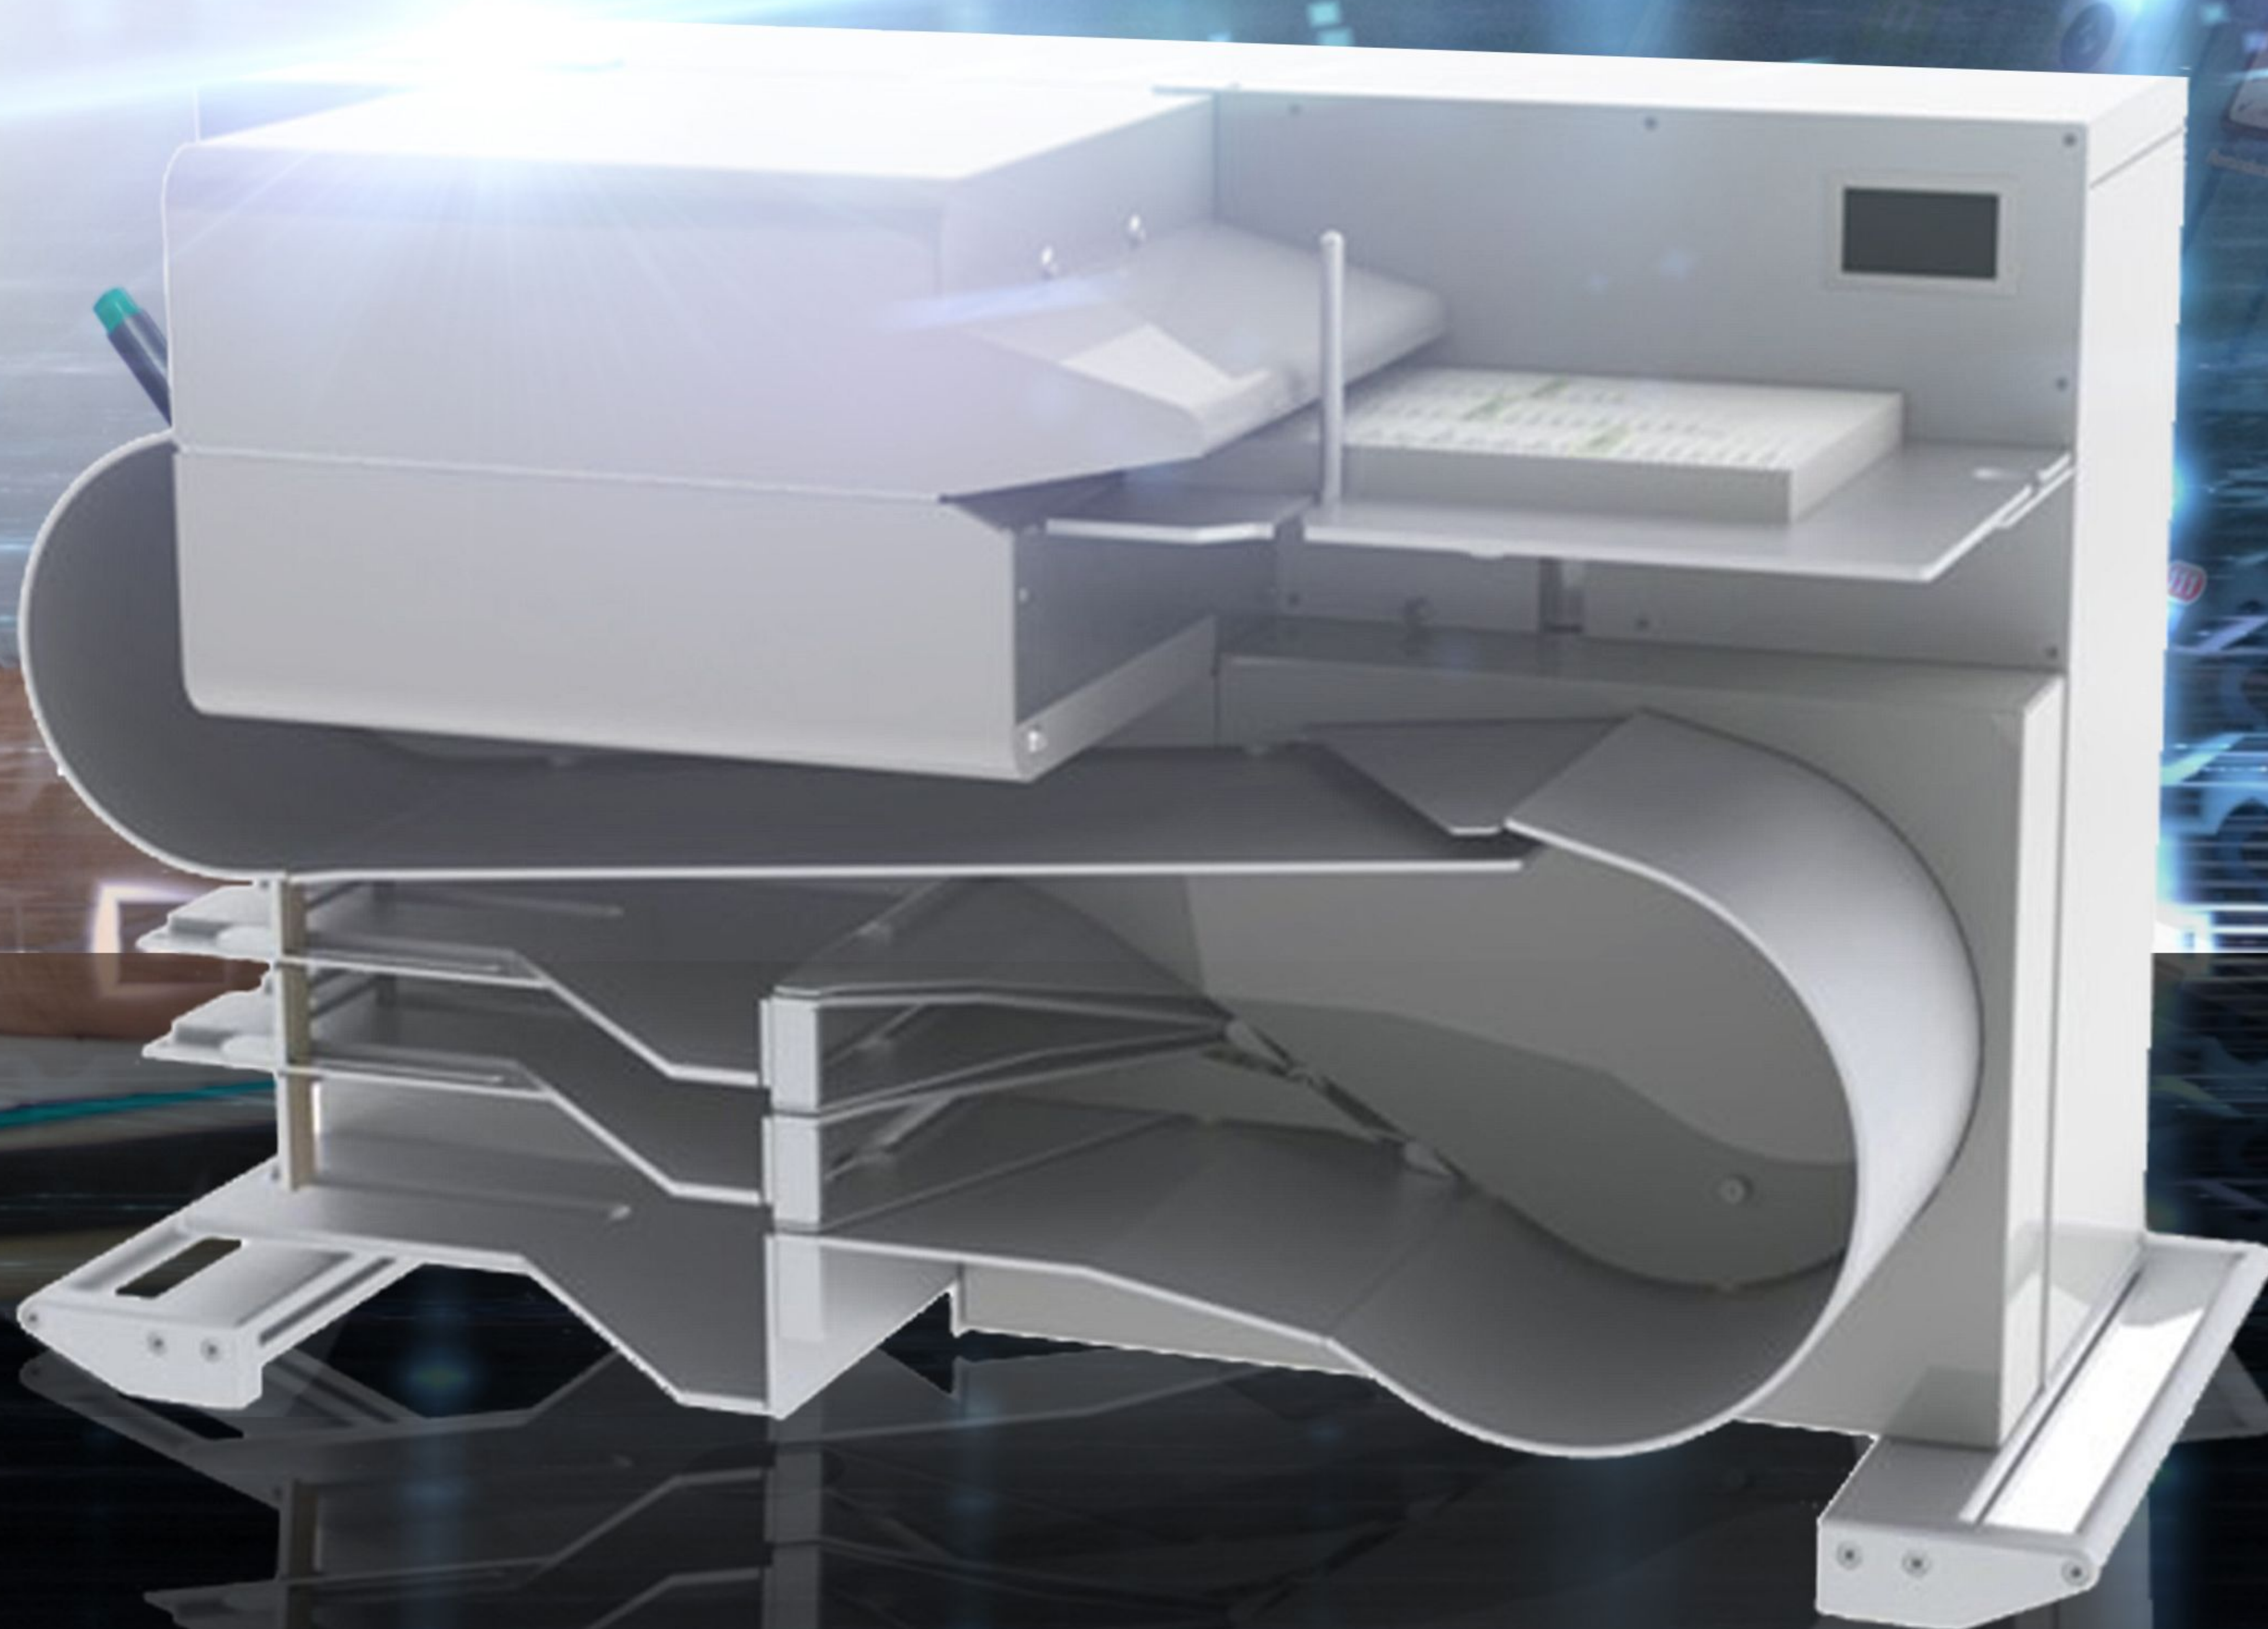

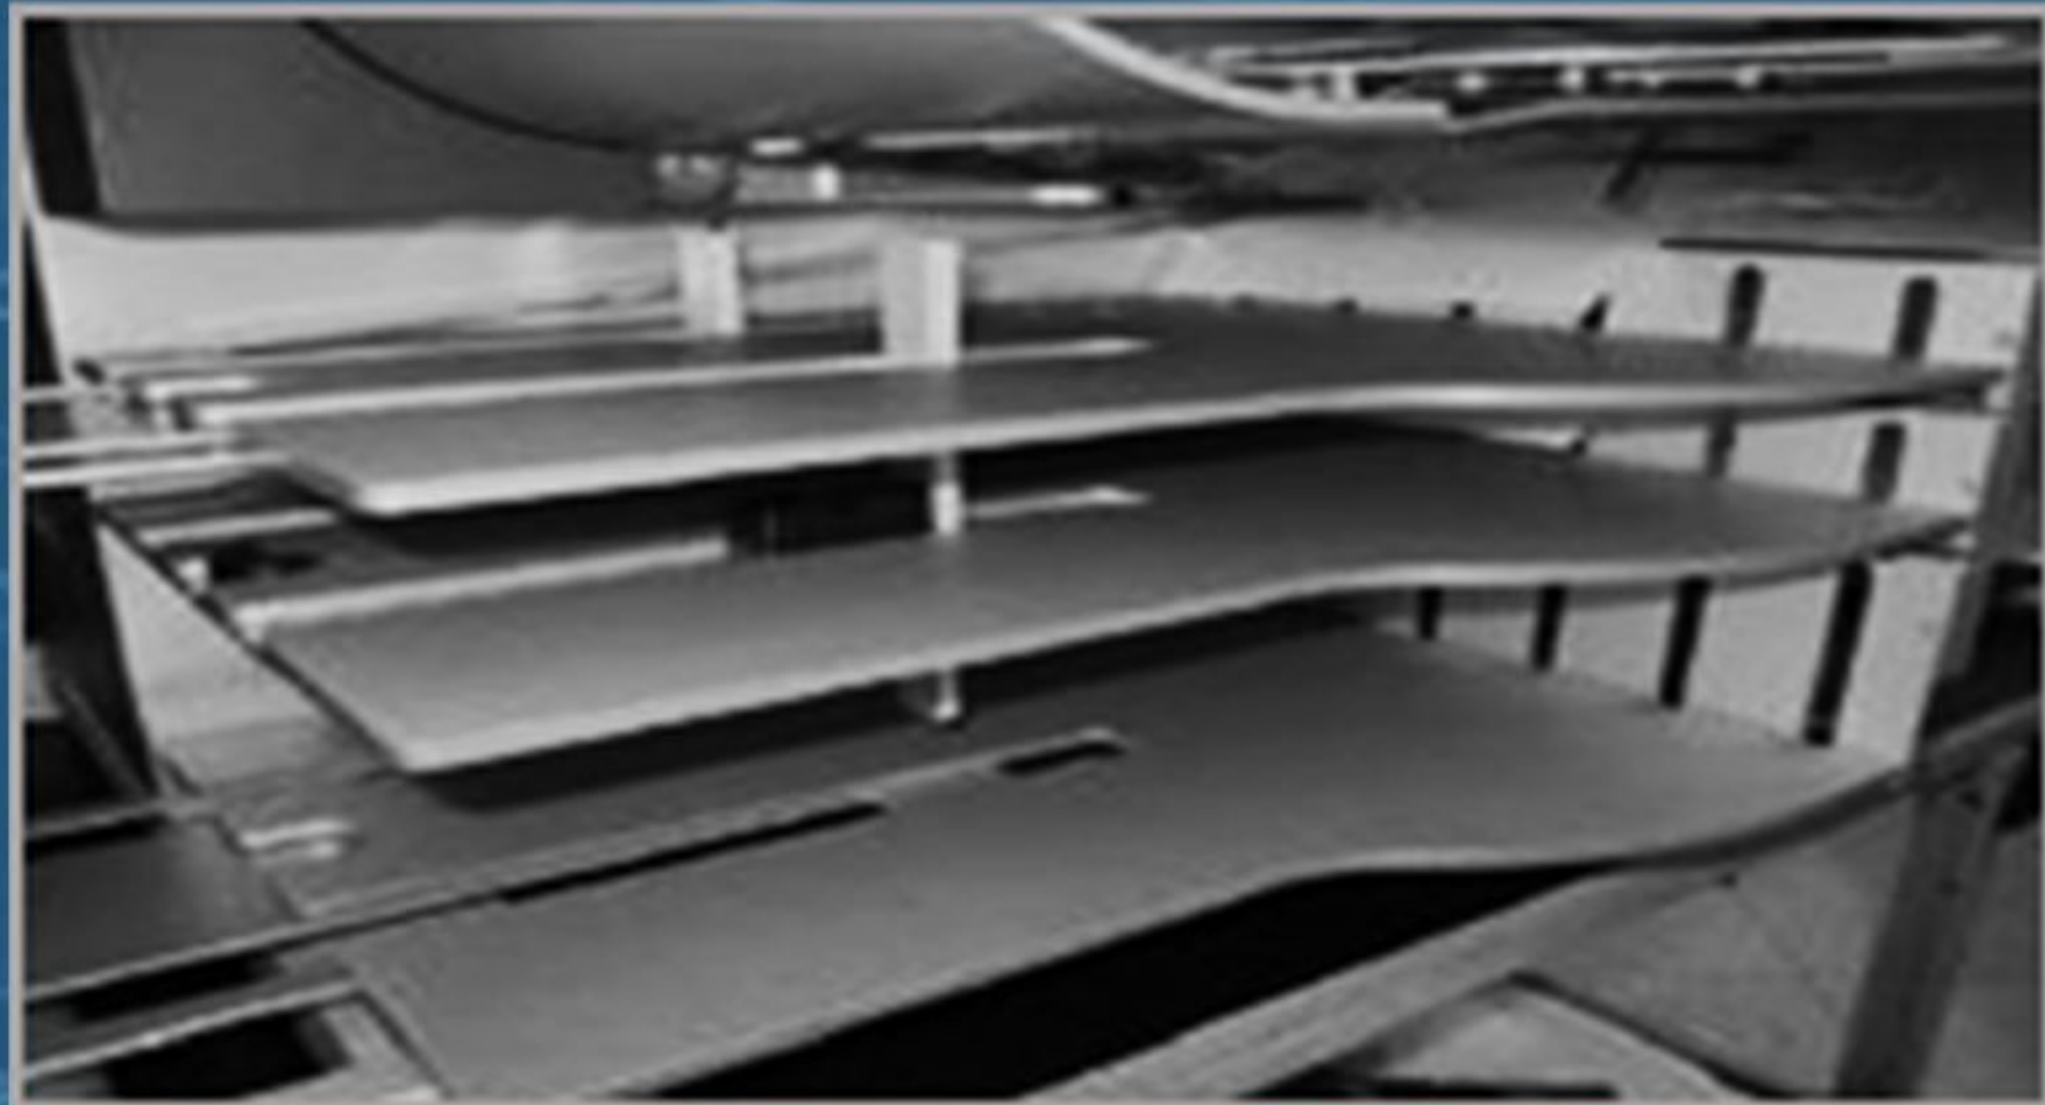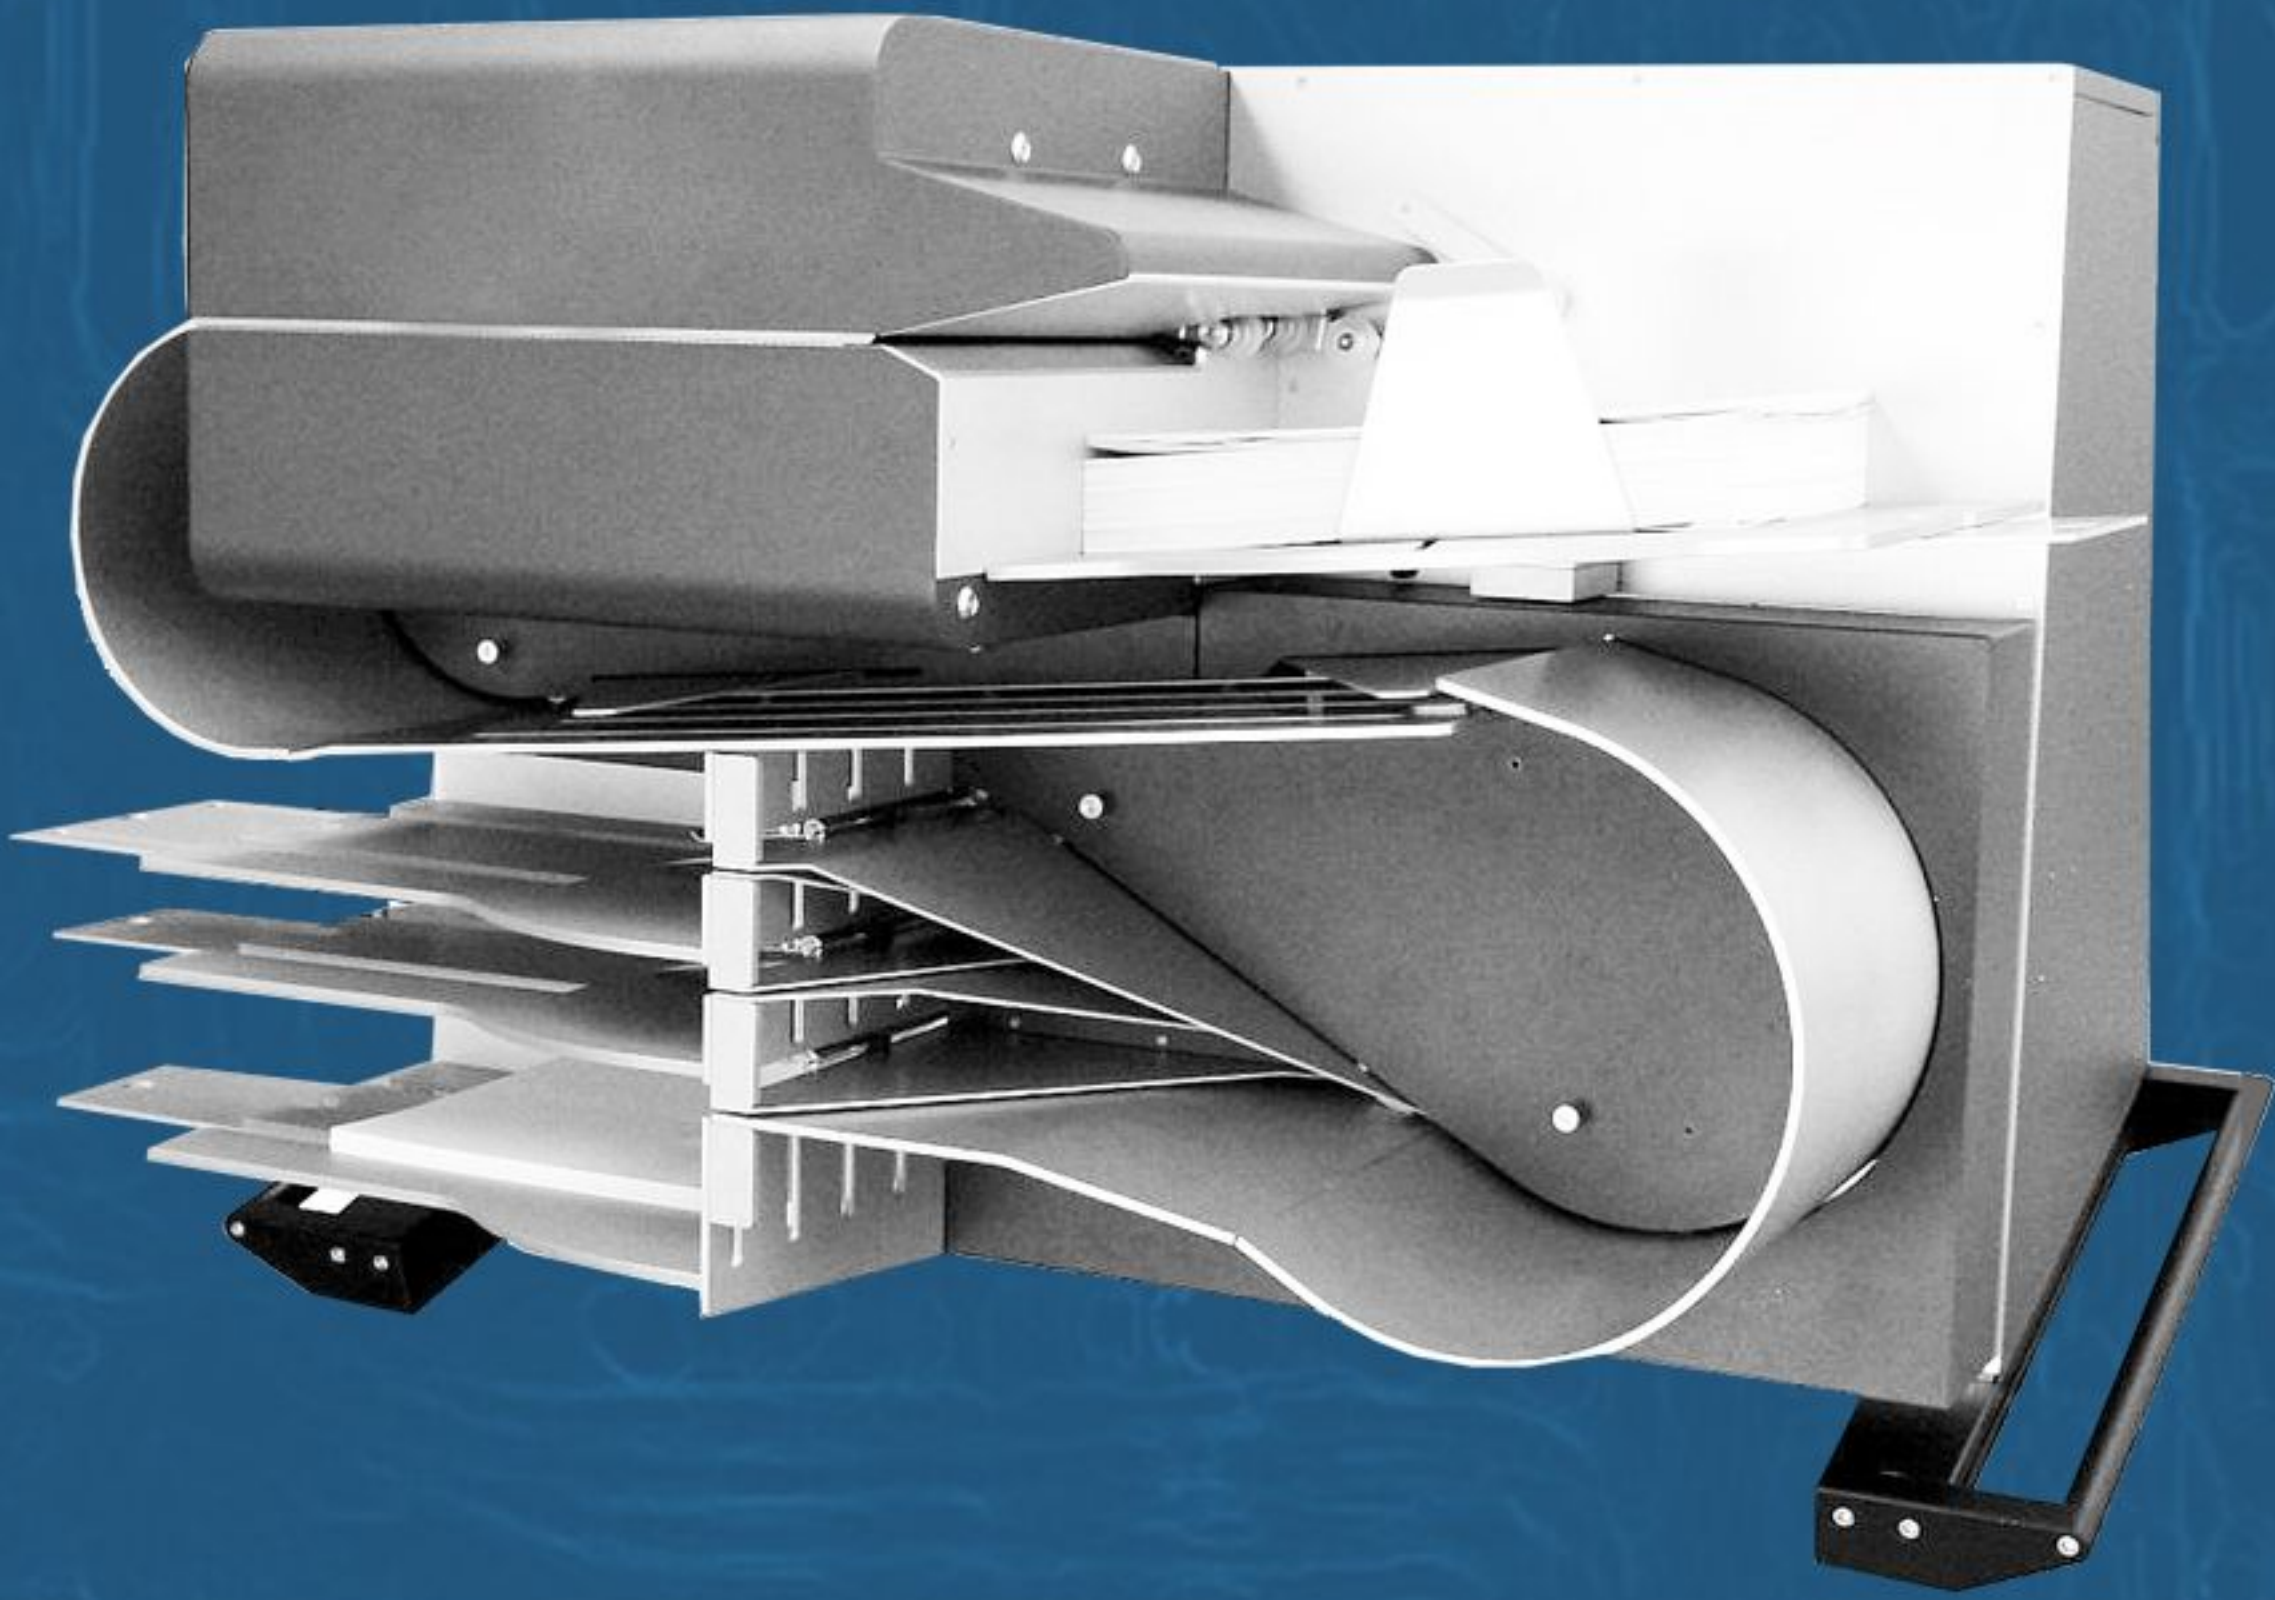

PRINCIPALES APLICACIONES

- Grandes censos y procesos electorales
- Educación: Exámenes, encuestas, ingresos, faltas de asistencia.
- Medicina: Encuestas de salud, psicológicos, análisis clínicos.
- Empresa: Encuestas de clima, 360°, control de calidad, satisfacción, etc.
- Otros: Oposiciones, partes de trabajo, actas, catas, instancias, loterías y juegos, etc.



www.ackasociados.com

Edificio Cronos El Derby. Av. El Derby 055.
Edificio Cronos. Torre 1. Piso 7. Santiago
de Surco. Lima 33 - Perú.
Tel: +511 716-4111 / +511 716-2637
Celular RPM +51 944642394
Correo: info@ackasociados.com

Lectodara 30.000i

Lectodara 30000i es capaz de capturar más de 30.000 imágenes en documentos A3 por hora, y mas de 40.000 en A4. Hasta 360 páginas A4 por minuto.

Altísima velocidad, excepcional rendimiento y resistencia al trabajo continuo, 24 h/ 7 días. Alimentación automática de documentos y clasificador de salida con 3 bandejas. Está diseñada como un escaner con clasificador y captura de datos en tiempo real de lectura, código de barras, MICR e impresora todo en un mismo equipo.

**La mejor ingeniería para un equipo excepcional.
Calidad, precisión y durabilidad.**

Especificaciones Generales

Alimentador automático de documentos con capacidad de hasta 1.000 hojas
Ajuste automático de documentos
Detección de doble hoja por ultra sonidos
Clasificador de salida con 3 bandejas
Rodillos de alta duración (superior a 5 años)

Documentos:

Dimensiones: mínimo. 70 x 150 mm, max. 297 x 420 mm
Gramaje: 60 - 160 g / m²

Imagen

Hasta 360 DIN A4 doc / min - 21.600 doc / hora
Imagen a 200, 300 o 500 dpi
Color, escala de grises, imágenes en blanco y negro
Captura de imágenes parciales del documento (firma, foto, comentarios, etc.)
Filtro digital de color (todos los colores)
Procesamiento de imágenes interno por hardware
Formato de archivo: jpg, tiff, JPG2000

Panel de control

Pantalla táctil opcional de 15 "

Interfaces

USB 2.0 (API)
RS232 para OMR
Con PC embebido: ethernet
Doble fuente de alimentación interna internacional
2 x 110 V - 250 V AC

Características técnicas

Dimensiones: 900 x 395 x 375 mm
Peso: 85 - 95 kg

Certificados

CE, VDE 0805/5.90, VDE 0871-B, UL libre.

Opcionales

Impresora: pre / post lectura del documento
Cabezales de lectura OMR
Código de barras delantero y/o trasero con lectura horizontal
Segundo lector de código de barras horizontal
Código de barras de lectura vertical
Ordenador incluido embebido en la lectora
Pantalla táctil de 15 "
Drivers TWAIN, ISIS, etc por encargo

Resolución	A3 doc/min PPM	A3 imag/min IPM	A4 doc/min PPM	A4 imag/min IPM	check doc/min PPM	check imag/min IPM
200 DPI color	260	520	360	720	420	840
300 DPI color	130	260	280	560	360	720

Máxima eficiencia

Altísima productividad

Excepcional funcionamiento