Neveras Solares

ACK ASOCIADOS

LIFE

dara®

Neveras solares

92 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	60W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	82L- nevera 10L - congelador
Dimensiones (mm):	470 (L)*475(W)*815(H)
Caja cartón (mm):	505(L)*475(W)*815(H)
Peso.(KG):	23/26
Accesorios (opcionales):	AC/DC adaptor

Panel solar 120 W
Batería 100 Ah
Carga 12V/24V - 15A

118 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	72W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	76L-nevera 42L - congelador
Dimensiones (mm):	470 (L)*475(W)*1165(H)
Caja cartón (mm):	505(L)*535(W)*1205(H)
Peso (KG):	30/33
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

Panel solar 160 W
Batería 120 Ah
Carga 12V/24V - 15A

142 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	72W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	100L-nevera 42L- congelador
Dimensiones (mm):	470 (L)*475(W)*1265(H)
Caja cartón (mm):	505(L)*535(W)*1305(H)
Peso (KG):	32/35
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

Panel solar 160 W
Batería 120 Ah
Carga 12V/24V - 15A

Neveras Solares

ACK ASOCIADOS

158 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	72W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	98L-nevera 60L - congelador
Dimensiones (mm):	500 (L)*530(W)*1370(H)
Caja cartón (mm):	555(L)*605(W)*1430(H)
Peso(KG):	41/45
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

Panel solar 180 W
Batería 150 Ah
Carga 12V/24V - 15A

176 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	72W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	116L -nevera 60L- congelador
Dimensiones(mm):	500 (L)*530(W)*1450(H)
Caja cartón (mm):	555(L)*605(W)*1505(H)
Peso(KG):	43/47
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

Panel solar 180 W
Batería 150 Ah
Carga 12V/24V - 15A

Ideal para restaurantes / tiendas

208 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	72W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	208 L
Dimensiones(mm):	490 (L)*600(W)*1760(H)
Caja cartón (mm):	565(L)*655(W)*1835(H)
Peso (KG):	49/55
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

panel solar 200 W
Batería 150 Ah
Carga 12V/24V - 15A

Neveras Solares

ACK ASOCIADOS

118 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	60W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	118 Litros
Dimensiones (mm):	740 (L)*615(W)*840(H)
Caja cartón (mm):	810(L)*620(W)*880(H)
Peso (KG):	29/33
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

Panel solar 150 W
Batería 120 Ah
Carga 12V/24V - 15A

138 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	72W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	138 Litros
Dimensiones (mm):	870 (L)*570(W)*840(H)
Caja cartón (mm):	915(L)*600(W)*870(H)
Peso (KG):	32/35
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

panel solar 160 W
Batería120 Ah
Carga 12V/24V - 15A

238 litros

• Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
• Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
• Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
• Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
• Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
• Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
• Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	80W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	238 L
Dimensiones (mm):	1050 (L)*660(W)*940(H)
caja cartón (mm):	1105(L)*675(W)*980(H)
Peso(KG):	40/44
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

Panel solar 200 W
Batería 150 Ah
Carga 12V/24V - 15A

Neveras Solares

ACK ASOCIADOS

318 litres

- Cámara refrigeradora totalmente hermética con electrónica integrada.
- Rendimiento de refrigeración: 0-10 ºC para el frigorífico y -18 ºC para el congelador, regulable mediante termostato.
- Apagado automático cuando existe una bajada de tensión de entrada para proteger el producto
- Refrigerante R134a favorable al medio ambiente
- Puede conectarse directamente a una fuente de alimentación solar
- Fuente de alimentación CA para conectar a través de un adaptador AC / DC
- Diseño de alta resistencia a la temperatura. Ahorro de energía.

Consumo:	80W
Voltaje:	DC12V/24V
Capacidad:	318 L
Dimensiones (mm):	1260 (L)*670(W)*930(H)
Caja cartón(mm):	1335(L)*705(W)*980(H)
Peso(KG):	45/49
Accesorios (opcional):	AC/DC adaptor

Panel Solar 200 W
Batería 150 Ah
Carga 12V/24V - 15A

Deluxe Edition

	PS70	PS90
Capacidad:	Approx 2.5 CBF / 10 L	Approx 3.2 CBF / 90 L
Voltaje:	DC 12v o DC 24v	DC 12v or DC 24v
Consumo:	Approx 45w	Approx 45w
Temperatura:	De temperatura ambiente a -18°C, ajustable mediante termostato.	De temperatura ambiente a -18°C, ajustable mediante termostato.
Aislamiento:	CFC-free polyurethane foam	CFC-free polyurethane foam
Sistema:	Compresor totalmente hermético con electrónica integrada, protección de baja tensión ajustable, batería de arranque por medio de la electrónica, fusible electrónico / protección automática contra polaridad invertida.	Compresor totalmente hermético con electrónica integrada, protección de baja tensión ajustable, batería de arranque por medio de la electrónica, fusible electrónico / protección automática contra polaridad invertida.
Materiales:	Acero pulido	Acero pulido
Color:	Plata	Plata
Peso:	Approx.25kg/28kg	Approx.27kg / 30kg
Características:	1:Conexión directa a DC12V o DC 24v. 2:Protector antidescarga de baterías 3:Desconexión ante bajadas de tensión 4:Bajo consumo 5: Batería programable 6: Escala Celsius/ Fahrenheit 7: Modo Eco / Boost 8: Agarraderas resistentes exteriores 9: Modo programable 10:Alarma de errores	1:Conexión directa a DC12V o DC 24v. 2:Protector antidescarga de baterías 3:Desconexión ante bajadas de tensión 4:Bajo consumo 5: Batería programable 6: Escala Celsius/ Fahrenheit 7: Modo Eco / Boost 8: Agarraderas resistentes exteriores 9: Modo programable 10:Alarma de errores
Accesorios:	AC/DC ADAPTOR	AC/DC ADAPTOR
Capacidad de carga:	112pcs/20GP 240PCS/40GP	84pcs/20GP 240PCS/40GP
Caja cartón:	745L*570W*555H	790L*570W*650H
Dimensiones producto:	690L*470W*475H	690L*470W*473H
Garantía:	Un año	Un año

Neveras Solares

	PS128	PS170
Capacidad:	Approx 4.5 CBF / 128 L	Approx 6.0 CBF / 170 L
Voltaje:	DC 12v or DC 24v	DC 12v or DC 24v
Consumo:	Approx 45w	Approx 45w
Temperatura:	De temperatura ambiente a -18°C, ajustable mediante termostato.	De temperatura ambiente a -18°C, ajustable mediante termostato.
Aislamiento:	CFC-free polyurethane foam	CFC-free polyurethane foam
Sistema:	Compresor totalmente hermético con electrónica integrada, protección de baja tensión ajustable, batería de arranque por medio de la electrónica, fusible electrónico / protección automática contra polaridad invertida.	Compresor totalmente hermético con electrónica integrada, protección de baja tensión ajustable, batería de arranque por medio de la electrónica, fusible electrónico / protección automática contra polaridad invertida.
Materiales:	Acero pulido	Acero pulido
Color:	Gris claro	Gris claro
Peso:	Approx.57kg/62kg	Approx.63kg/68kg
Características:	1:Conexión DC12V o DC 24v 2: Anti descarga de batería. 3:Desconexión ante caídas de tensión 4:Tapa extremadamente fuerte, bisagras y cerradura de seguridad 5:Escala Celsius/ Fahrenheit 5:Programable 6:Alarma de errores 7:Ventilador incorporado 8: Tipo cofre y vertical reversible 9: Bloqueo de seguridad 11:Lámpara de iluminación interior 12:UltraEnergy Efficiency,420wh/24 13: Fácil funcionamiento, registro de temperatura, sistema de alarma. Puede ser utilizado como nevera habitual.	1:Conexión DC12V o DC 24v 2: Anti descarga de batería. 3:Desconexión ante caídas de tensión 4:Tapa extremadamente fuerte, bisagras y cerradura de seguridad 5:Escala Celsius/ Fahrenheit 5:Programable 6:Alarma de errores 7:Ventilador incorporado 8: Tipo cofre y vertical reversible 9: Bloqueo de seguridad 11:Lámpara de iluminación interior 12:UltraEnergy Efficiency,420wh/24 13: Fácil funcionamiento, registro de temperatura, sistema de alarma. Puede ser utilizado como nevera habitual.
Accesorios:	AC/DC ADAPTOR	AC/DC ADAPTOR
Capacidad de carga:	42pcs/20GP 240PCS/40GP	84pcs/20GP 240PCS/40GP
Caja cartón:	852L*741W*847H	852L*741W*997H
Dimensiones producto:	804L*726W*810H	804L*726W*960H
Garantía:	Un año	Un año

S166 S240

Alimentada exclusivamente atraves de un panel solar, según localización geográfica, de 70 watios.
Dispone de teclas para el ajuste de la temperatura interior, encendido/apagado, alarma y configuración general. Visualización digital de la temperatura interior. Dispone de una rejilla para la ventilación exterior del motor así como desagüe interior y exterior. La temperatura interior que viene definida de fabrica como refrigerador es de 8ºC (46ºF). Manualmente puede disminuirla hasta los 2ºC (36ºF) o subirla hasta los 12ºC (54ºF). Como congelador puede variarse desde los -10ºC (14ºF) hasta los -20ºC (-4ºF). La nevera solar dispone de una alarma que le ayudara a verificar que los productos que guarde en su interior no superen un umbral que usted seleccione. De este modo asegurara su conservación.
Las recomendaciones para refrigerar o congelar cualquier producto son las mismas que en una nevera o congelador habituales.

Características técnicas

- Clase de eficiencia energética A++
- Enfriado rápido gracias a la regulación del numero de revoluciones del compresor.
- Se utiliza con un modulo solar de 70 w.
- Selección automática de tensión (12 y 24 V).
- Temperatura programable.
- Función de frigorífico o congelador ajustable
- Todas las aplicaciones con corriente continua
- Mantenimiento mínimo y limpieza sencilla
- Cerradura con dos llaves incluidas

Neveras Solares

Accesorios

Cómo funcionan nuestros equipos

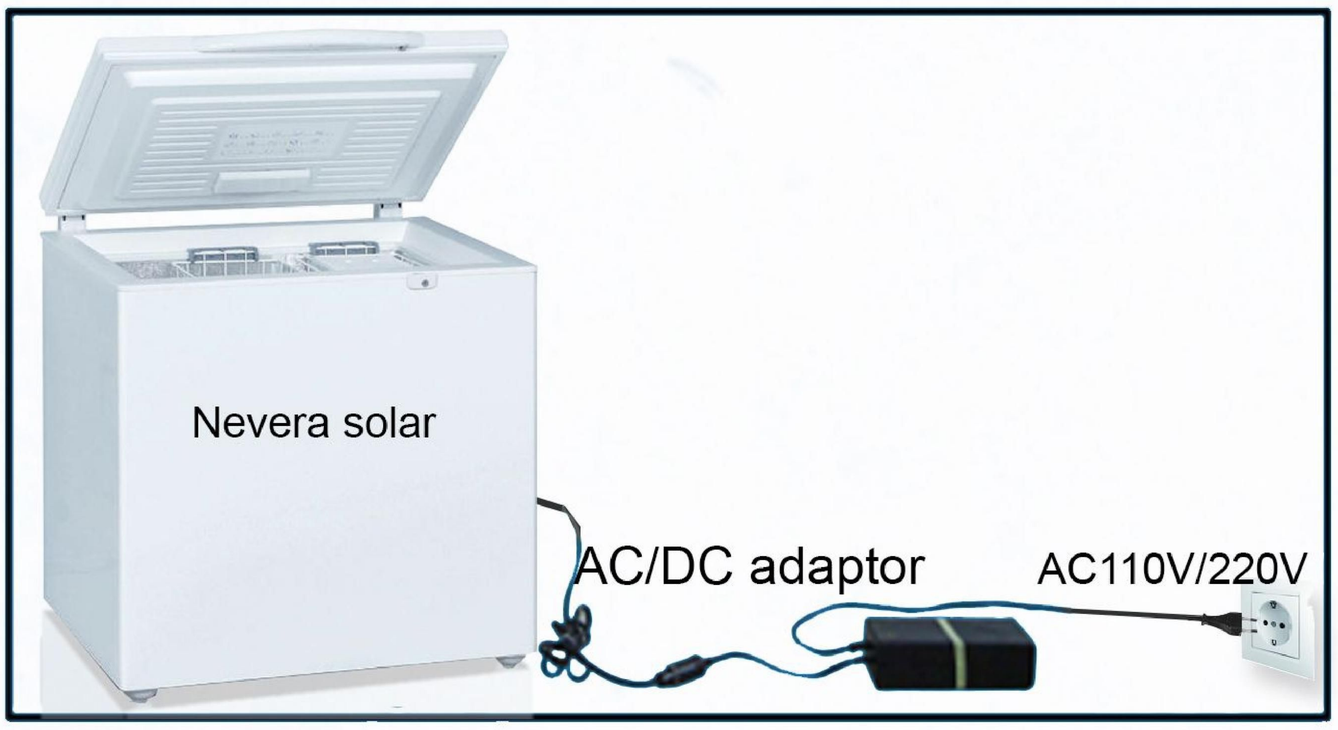

Sistema de Nevera Solar (método 1: alimentación eléctrica)

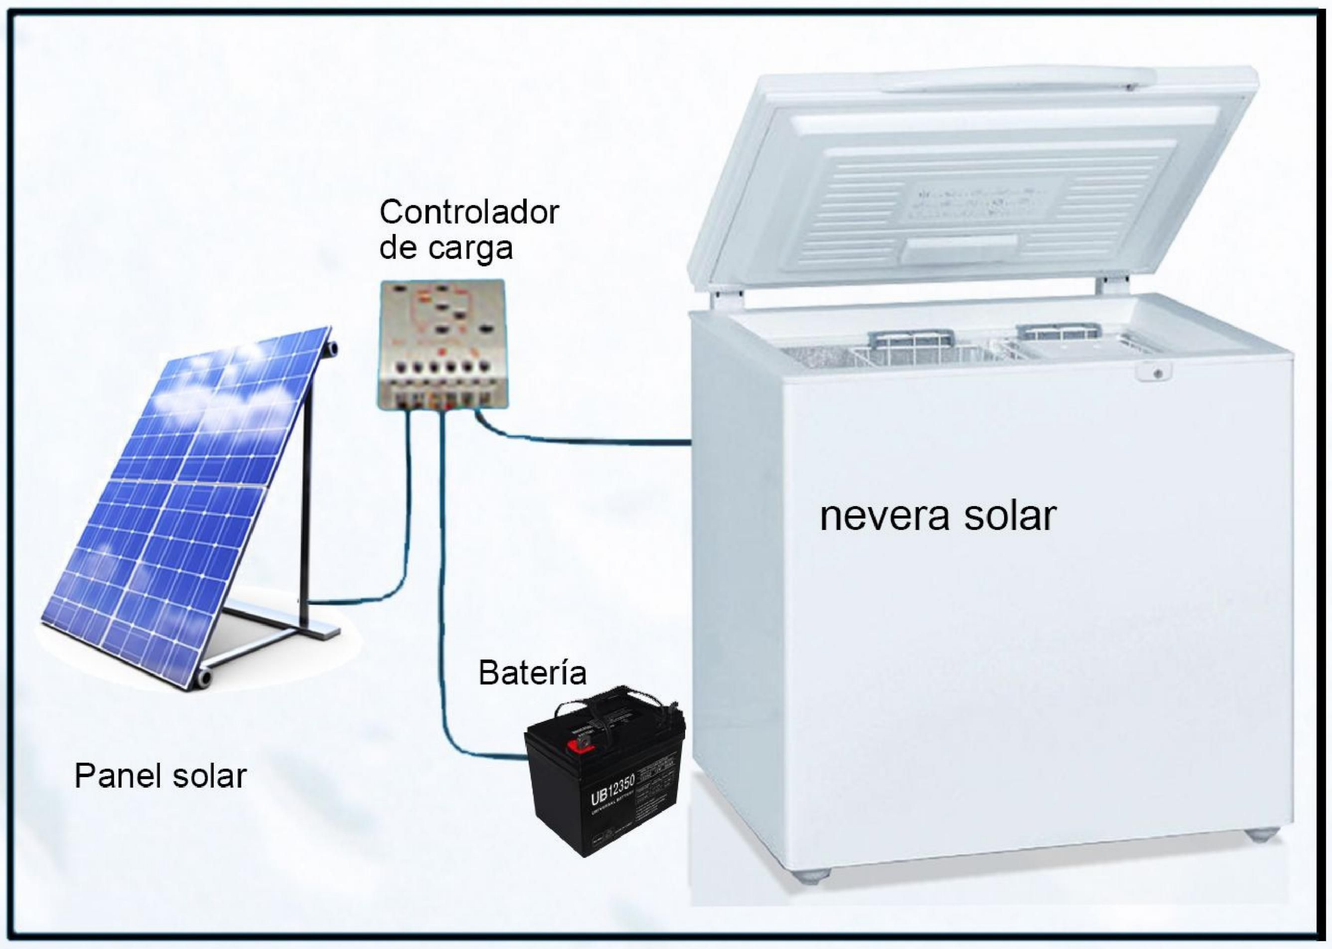

Sistema de Nevera Solar (método 2 conectada con panel solar)

www.ackasociados.com
Correo: info@ackasociados.com
Celular RPM: +51 998879790